



signalux.mx
 hola@signalux.mx
 T. (222) 248 9859
 signalux
 @signalux




SIGN 03 RGB

Selecciona una gran variedad de colores para iluminar tus anuncios e impactar mas. Estos módulos permiten una mayor cobertura y mas ahorro de leds para letras de canal

ESPECIFICACIONES


APLICACIÓN	PROFUNDIDAD	CONSUMO	LUMENES	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	CONECTIVIDAD EN SERIE	PROTECCIÓN	VIDA ÚTIL	MÓDULOS X METRO	DIMENSIONES
Medianas	8 - 15 centímetros	.65 watts - 12V	6 22 5 Lúmenes/módulo	R G B	160 grados	20	IP65	50,000 horas	5.8	85*17.5*8.4 mm

DIMENSIONES GENERALES
 (105 mm de cable entre cada módulo)

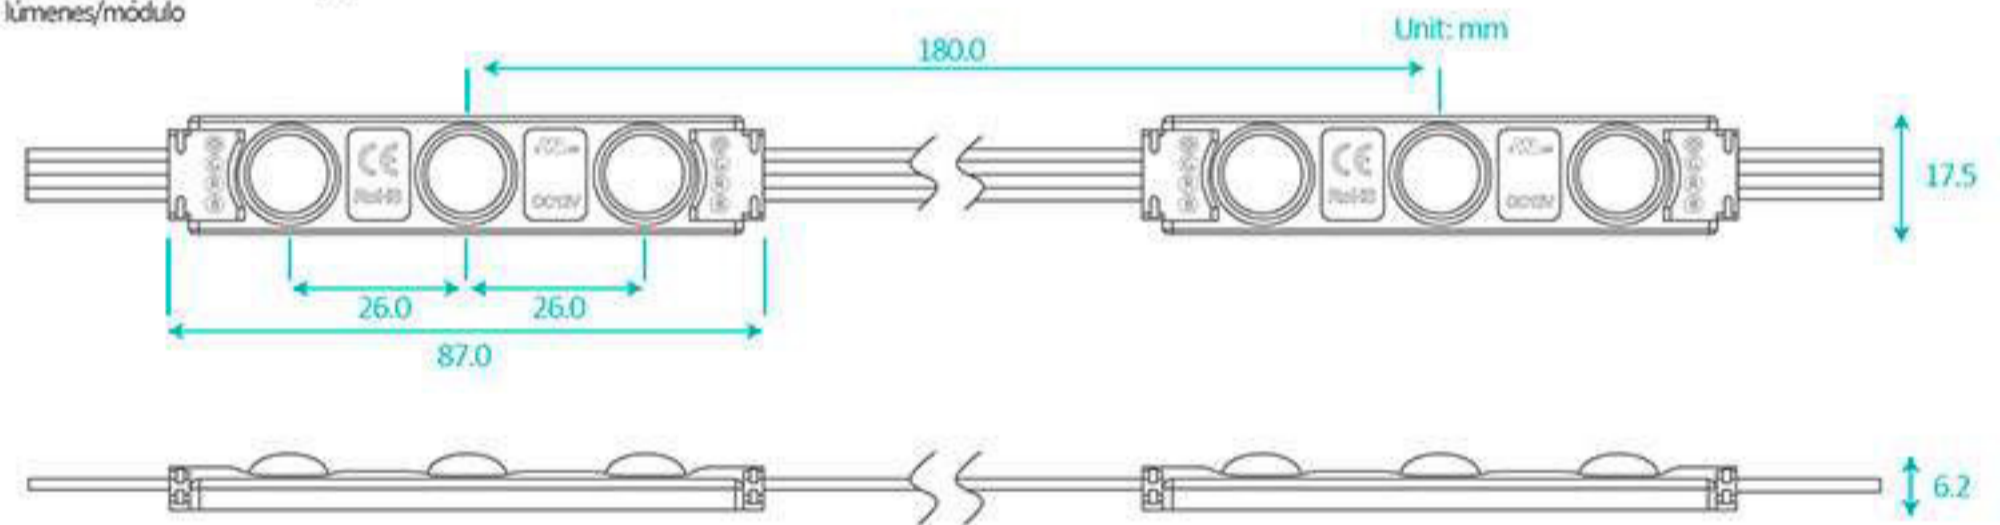

SUGERENCIA DE USO

A continuación, presentamos un esquema, que le ayudará a optimizar el funcionamiento de los Leds SIGNALUX y de esta forma aprovechar al máximo las excelentes características de cada uno de sus Leds.

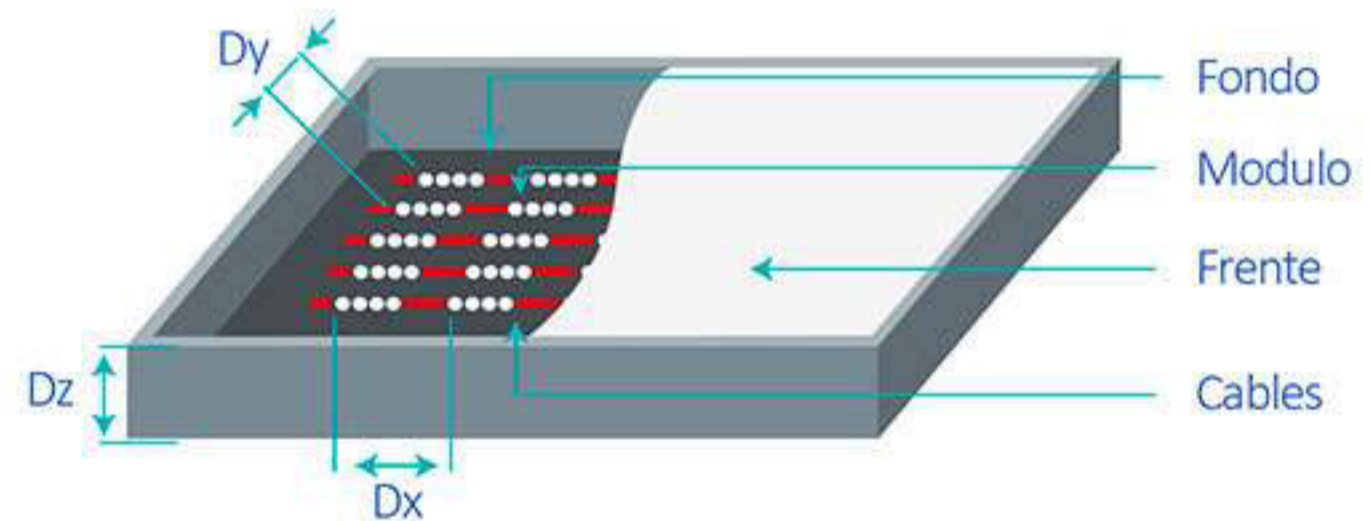

Profundidad (mm)	Distancia (mm)	Densidad (pzas/m ²)
Dz=60	Dx=100 Dy=50	200
Dz=80	Dx=120 Dy=70	119
Dz=100	Dx=140 Dy=90	79
Dz=120	Dx=160 Dy=110	57
Dz=150	Dx=190 Dy=130	40

La profundidad y distancia podría variar, dependiendo de la cara del material y la brillantez deseada.