




signalux.mx
 hola@signalux.mx
 T. (222) 248 9859
 signalux
 @signalux

FUENTES DE PODER SLIM 60 / 100

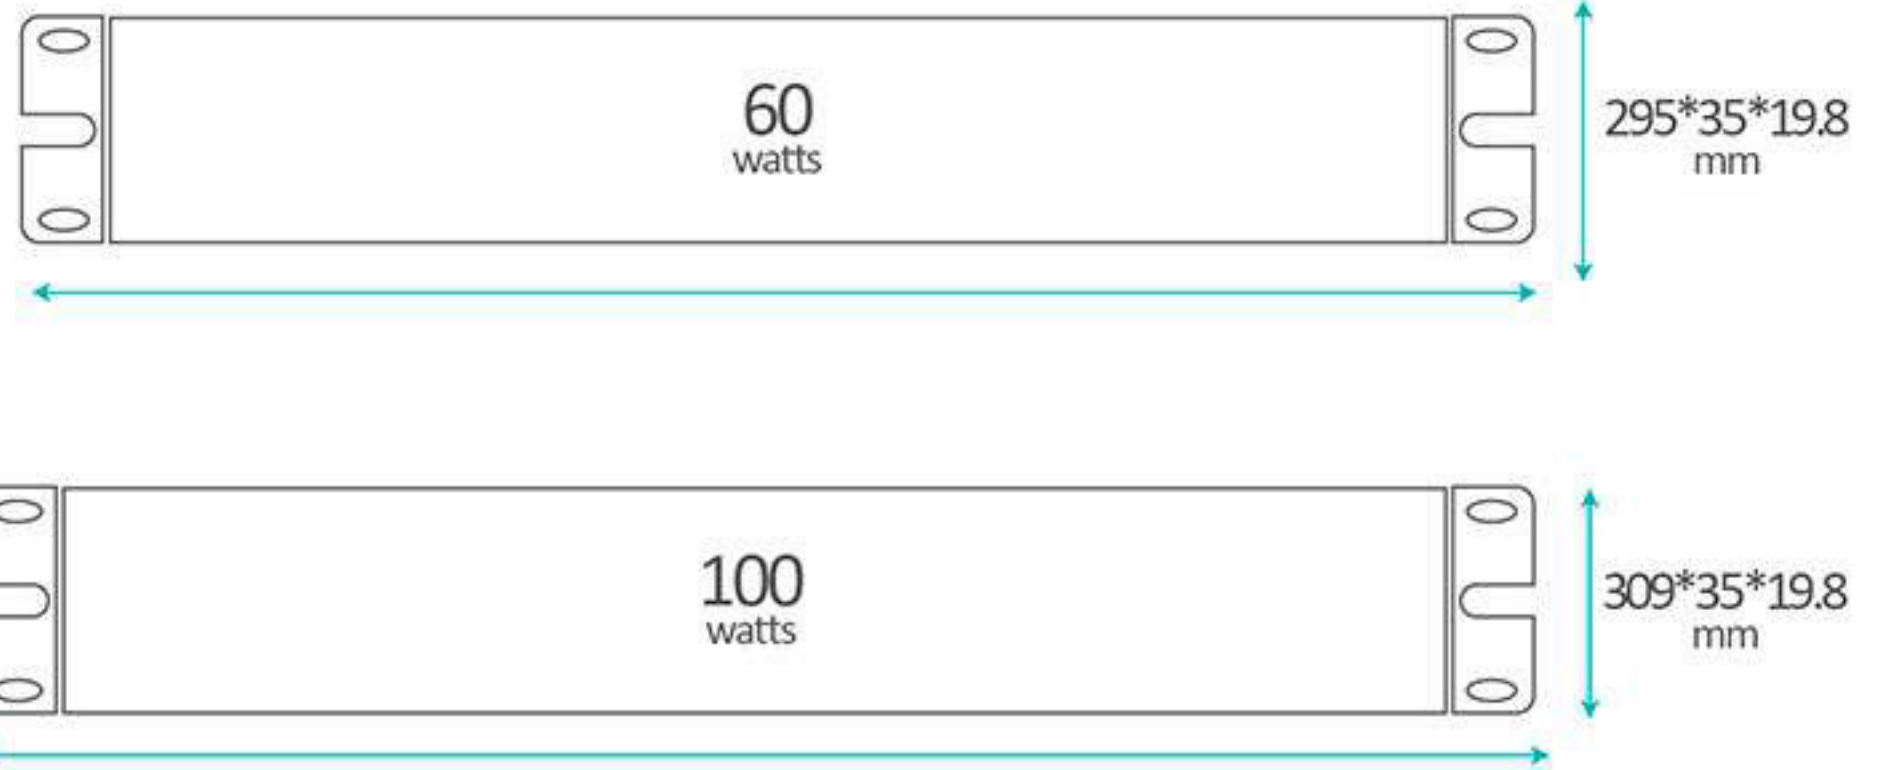

ESPECIFICACIONES

	WATTS SALIDA	VOLTAJE DE ENTRADA	FRECUENCIA	CORRIENTE DE SALIDA	VOLTAJE DE SALIDA	GRADO DE PROTECCIÓN	VOLTAJE	TEMPERATURA DE TRABAJO	MEDIDA	PESO NETO
SL-EPS-12060SLIM	60 watts	100-240 VAC	50/60 Hz	5.0 A	12 V	IP67	CONSTANTE	-25 +50 °C	295*35*19.8 mm	450 gr.
SL-EPS-12100SLIM	100 watts	100-240 VAC	50/60 Hz	8.3 A	12 V	IP67	CONSTANTE	-25 +50 °C	309*35*19.8 mm	480 gr.
SL-EPS-24060SLIM	60 watts	100-240 VAC	50/60 Hz	2.5 A	24 V	IP67	CONSTANTE	-25 +50 °C	295*35*19.8 mm	450 gr.
SL-EPS-24100SLIM	100 watts	100-240 VAC	50/60 Hz	4.2 A	24 V	IP67	CONSTANTE	-25 +50 °C	309*35*19.8 mm	450 gr.