




signalux.mx
 hola@signalux.mx
 T. (222) 248 9859
 signalux
 @signalux

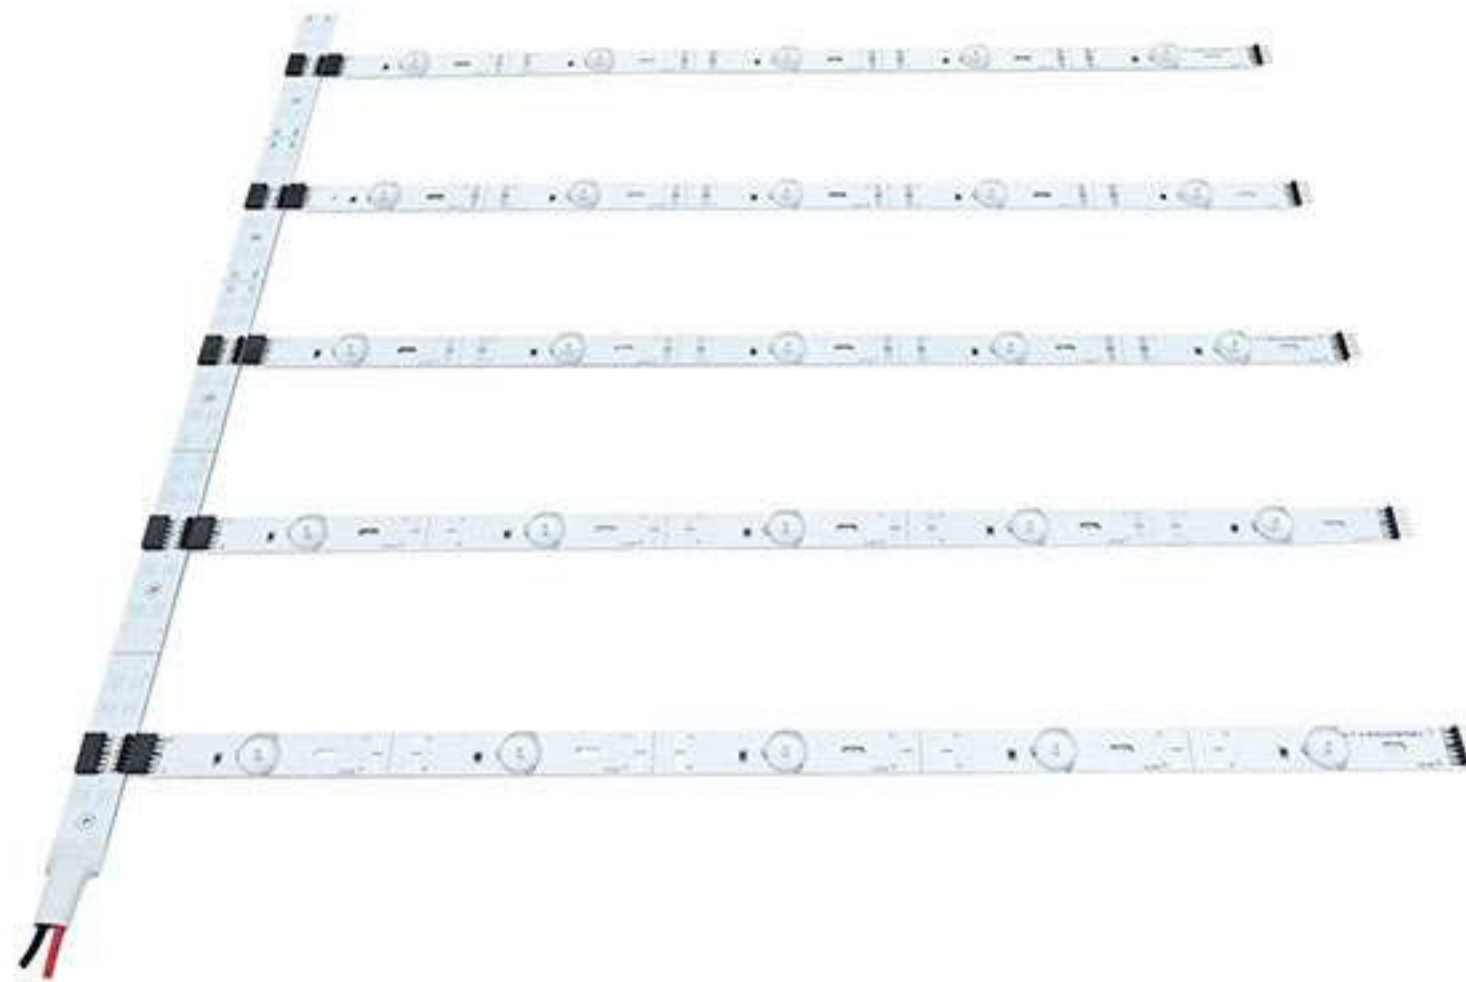


BACKLITE BAR

Esta diseñada para iluminar cajas de luz interior muy delgadas, desde 4 cm de profundidad. Debido a su largo de 50 cm, y sus conectores tipo pin, permiten una instalación rápida y sencilla.

ESPECIFICACIONES


APLICACIÓN	PROFUNDIDAD	CONSUMO	LUMENES	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	CONECTIVIDAD EN SERIE	PROTECCIÓN	VIDA ÚTIL	MÓDULOS X METRO	DIMENSIONES
1 vista	4 - 10 centímetros	5 watts - 12V	500 lúmenes/módulo	6500 kelvin	170 grados	12	IP33	50,000 horas	2	500*18*7.5 mm

DIMENSIONES GENERALES
 (105 mm de cable entre cada módulo)

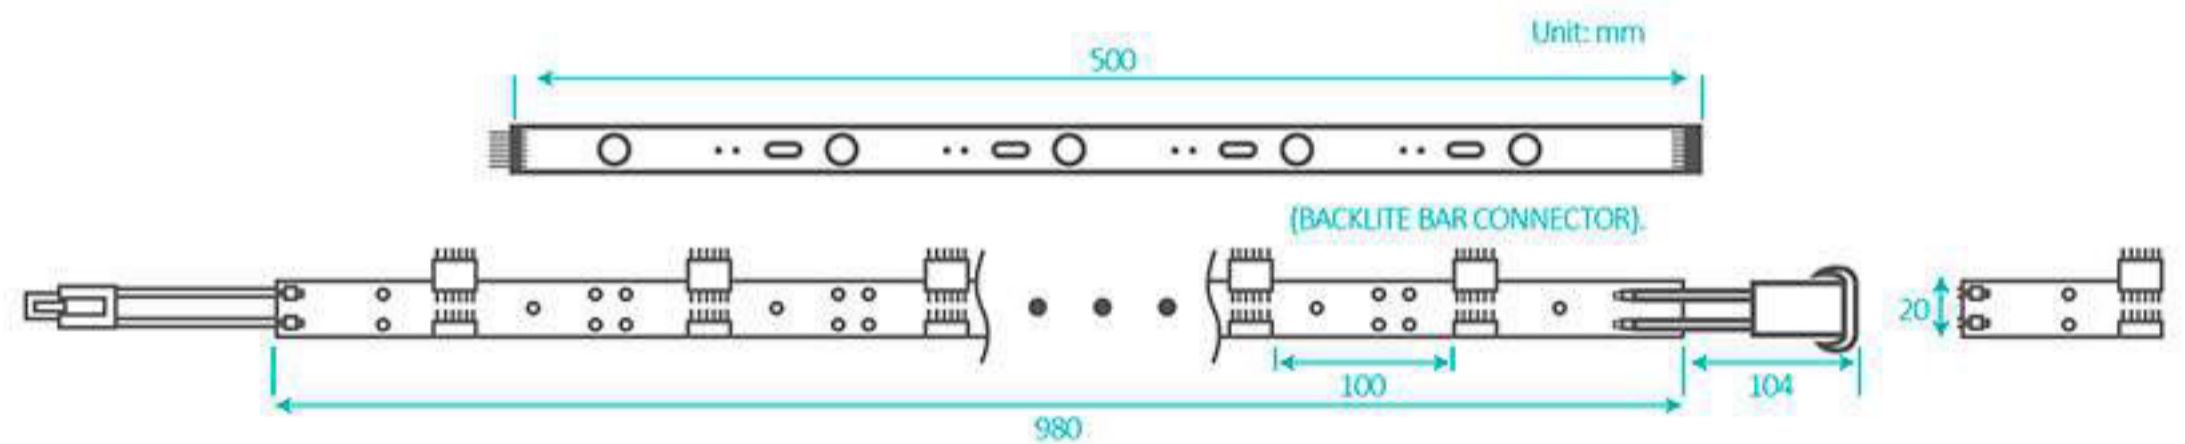

SUGERENCIA DE USO

A continuación, presentamos un esquema, que le ayudará a optimizar el funcionamiento de los Leds SIGNALUX y de esta forma aprovechar al máximo las excelentes características de cada uno de sus Leds.

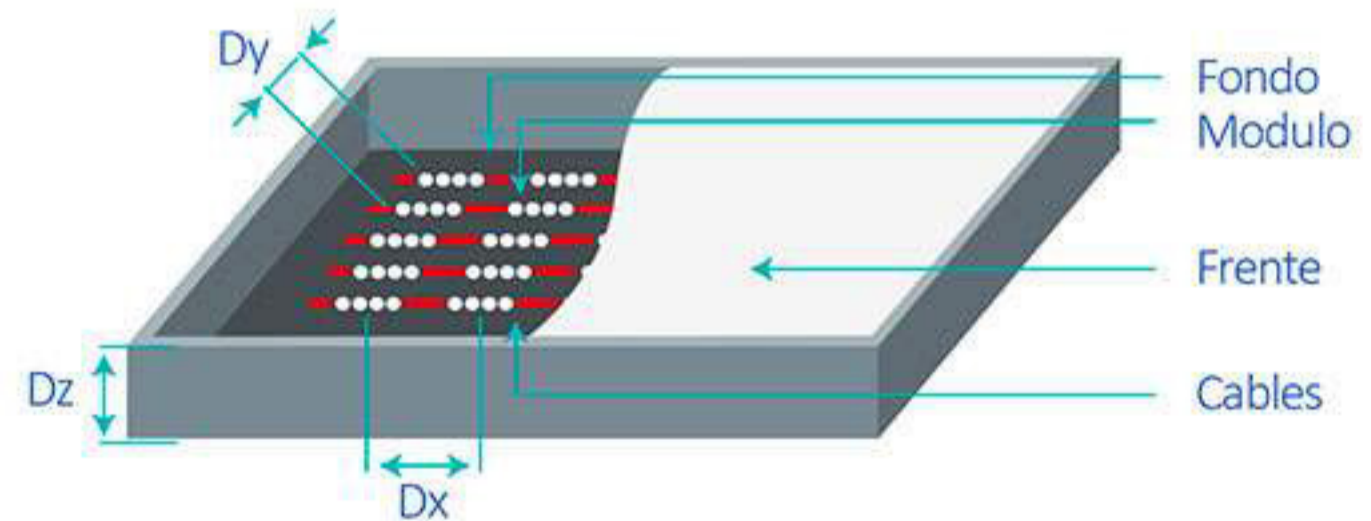

Profundidad (mm)	Distancia (mm)	Densidad (pzas/m ²)
Dz=40	Dy=100	20
Dz=50	Dy=100	20
Dz=60	Dy=100	20
Dz=70	Dy=100	20
Dz=80	Dy=100	20

La profundidad y distancia podría variar, dependiendo la cara del material y la brillantez deseada.